



## ChemiMix® LT

Emulsionspolymerstation

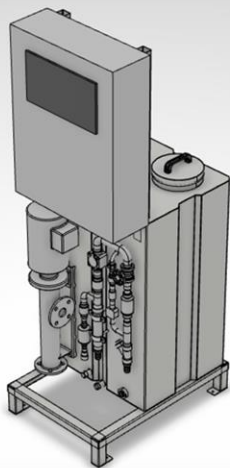

LT-12-S

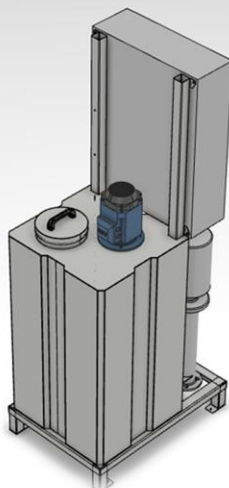

LT-9-P

### Emulsionspolymerstation ChemiMix® LT-9-P och LT-12-S

Polymerstationer för emulsionspolymer med kapacitet från 2 till 15 l/min.

Fullt automatisk med förreglering av dosering och spädning.

Larmutgång, för lågt vattentryck, fel i sekvens (dvs. fyllnivå för länge) m.m.

Spädning upp till 100 l/min, statisk mixer monterad.

Emulsionskonc. Justerbar från ca 0,1–1 %.

Mått: 820x600x1750mm (LxBxH)

Vikt: 80 kg (LT-9-P) /180 kg (TL-12-S)

Spänningsmatning: 400VAC+N+PE 50 Hz avsäkrat 16A

Inlopp/utlopp: 1" (DN25)

Benämning	Kapacitet [kg/h]	Pumpkapacitet [l/min]	Artikelnummer
LT-9-P	9	Min 2 Max 12	1 002 002 500
LT-12-S	12	Min 3 Max 15	1 002 002 000